EGB Getriebe GmbH
Am Klingenweg 7
65396 Walluf

Telefon: 06123 994-500
Telefax: 06123 994-120
E-Mail: Info @ egb-getriebe.de

Schneckengetriebe A31

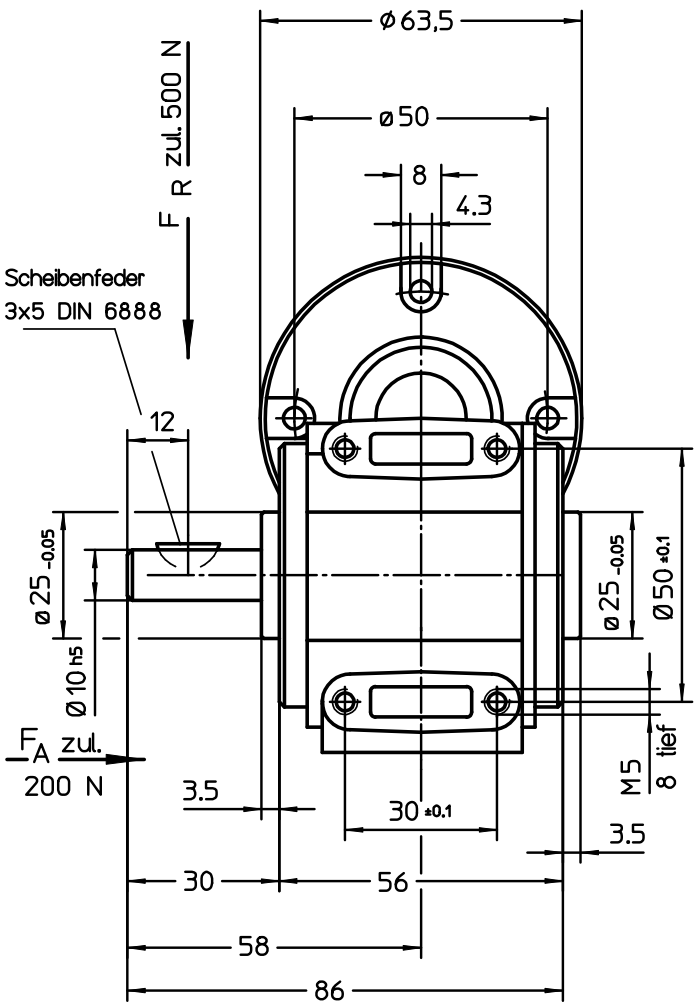

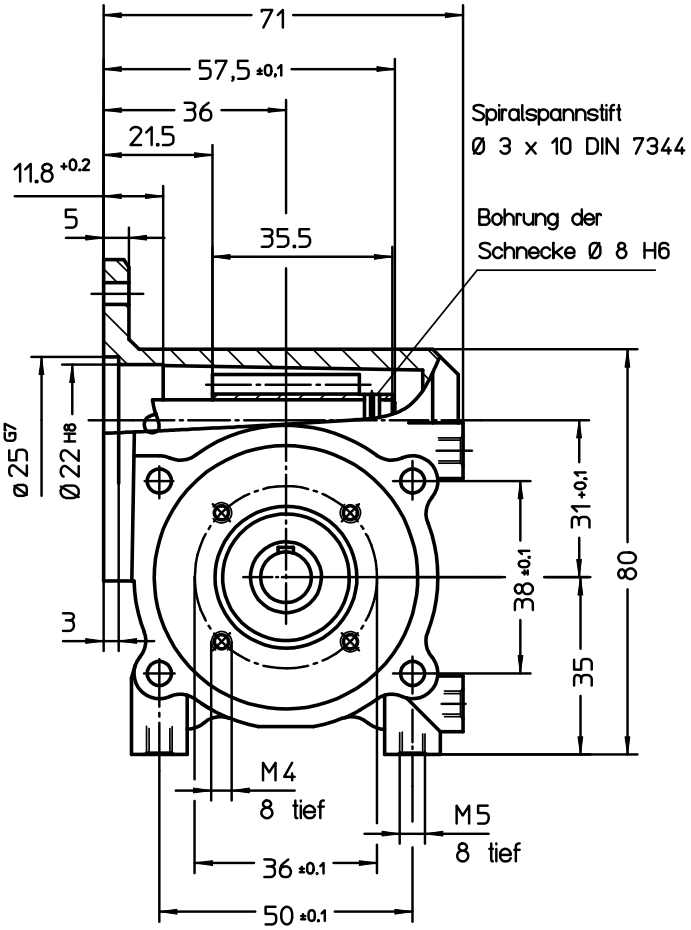

F R zul. 500 N

F A zul. 200 N

Untersetzung i	Wirkungsgrad %	Grenzbelastung Getriebe		
		Max. Leistung W	Max. Dauer-drehmoment Nm	Max. Anlauf-moment Nm
8,3 :1	86	62	1.64	8
10 :1	84	61	1.94	8
13 :1	78	60	2.48	8
15 :1	76	58	2.77	8
26 :1	70	42	3.49	8
30 :1	68	33	3.15	8

Getriebeeingang-Drehzahl 3000min-1
Das Zinkdruckgußgehäuse kann zur Fuß- und Flanschmontage genutzt werden.
Die kugelgelagerte Abtriebswelle ist standardmäßig einseitig.
(wahlweise rechts oder links)
Die Einbaulage ist beliebig.

Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Grenzbelastungen nicht überfahren werden.

Werte gelten bei Montage des Getriebes an eine Anlagefläche aus wärmeableitendem Material.